


HESTEGO
ETTIN ROUTER

CNC router se dvěma portály



ettin-router.cz

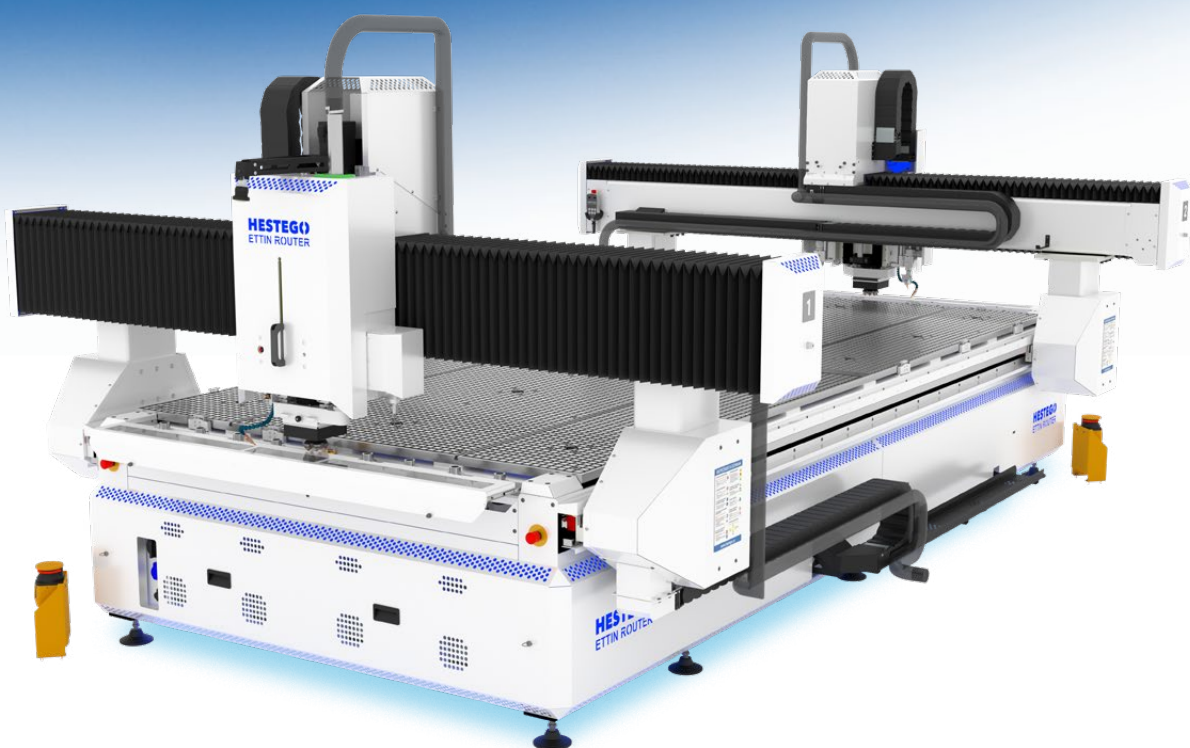

**vyšší výkon,
jeden operátor**

Technická data

Řídicí systém	TwinCAT - Beckhoff
Maximální rozměry stroje (bez ovládacího panelu)	Délka: 5 500 mm, šířka: 3 550 mm, výška: 2 200 mm, hmotnost: 5 000 kg
Rozsah osy Z	355 mm
Rozměr plochy pro obrobek a maximální hmotnost obrobku	Délka: 4 350 mm, šířka: 2 010 mm, výška: 200 mm, maximální hmotnost: 1 500 kg
Typ pohonů	Servomotory
Lineární vedení	Hiwin
Rychlost pohybu os	až 30 m/min.
Přesnost polohování	0,04 mm
Frézovací vřeteno	5,5 kW
Držák nástrojů	HSK 63F - ER32
Maximální rychlost frézovacího vřetene	24 000 ot./min.
Vedlejší pracovní jednotky	Pneumatický oscilační nůž, tažený tangenciální nůž, bigovací nástroj
Metody zpracování	Frézování, oscilování, řezání, závitování, bigování
Chlazení frézovacího vřetene	Vzduch (ventilátor)
Konstrukce	Masivní ocelový svařený rám, žíhaný, tryskaný a precizně obrobený
Typ stolu	Vacuum + T-drážky
Obráběné materiály	Ocel, dural, hliník, měď, mosaz a jiné, plasty, MDF, dřevo, guma, pěnové materiály, kartony, nálepky
Výměna nástrojů	Manuální & automatická výměna nástrojů, 2×8 slotů na nástroje
Vlastní vývoj	Hestego + RCMT ČVUT
Bezpečnostní prvky	Bezpečnostní skenery, optické brány s ochranným pletivem
Dotykový ovládací panel	Beckhoff dotykový panel 24"
HMI rozhraní	Hestego & RCMT ČVUT



**Chtěli byste se
o CNC routeru ETTIN
dozvědět víc?**

David Šustr, obchodní ředitel
sustr@hestego.cz, +420 734 432 366



ettin-router.cz



HESTEGO a.s.
Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov, Česká republika
IČO: 63475073, DIČ: CZ63475073